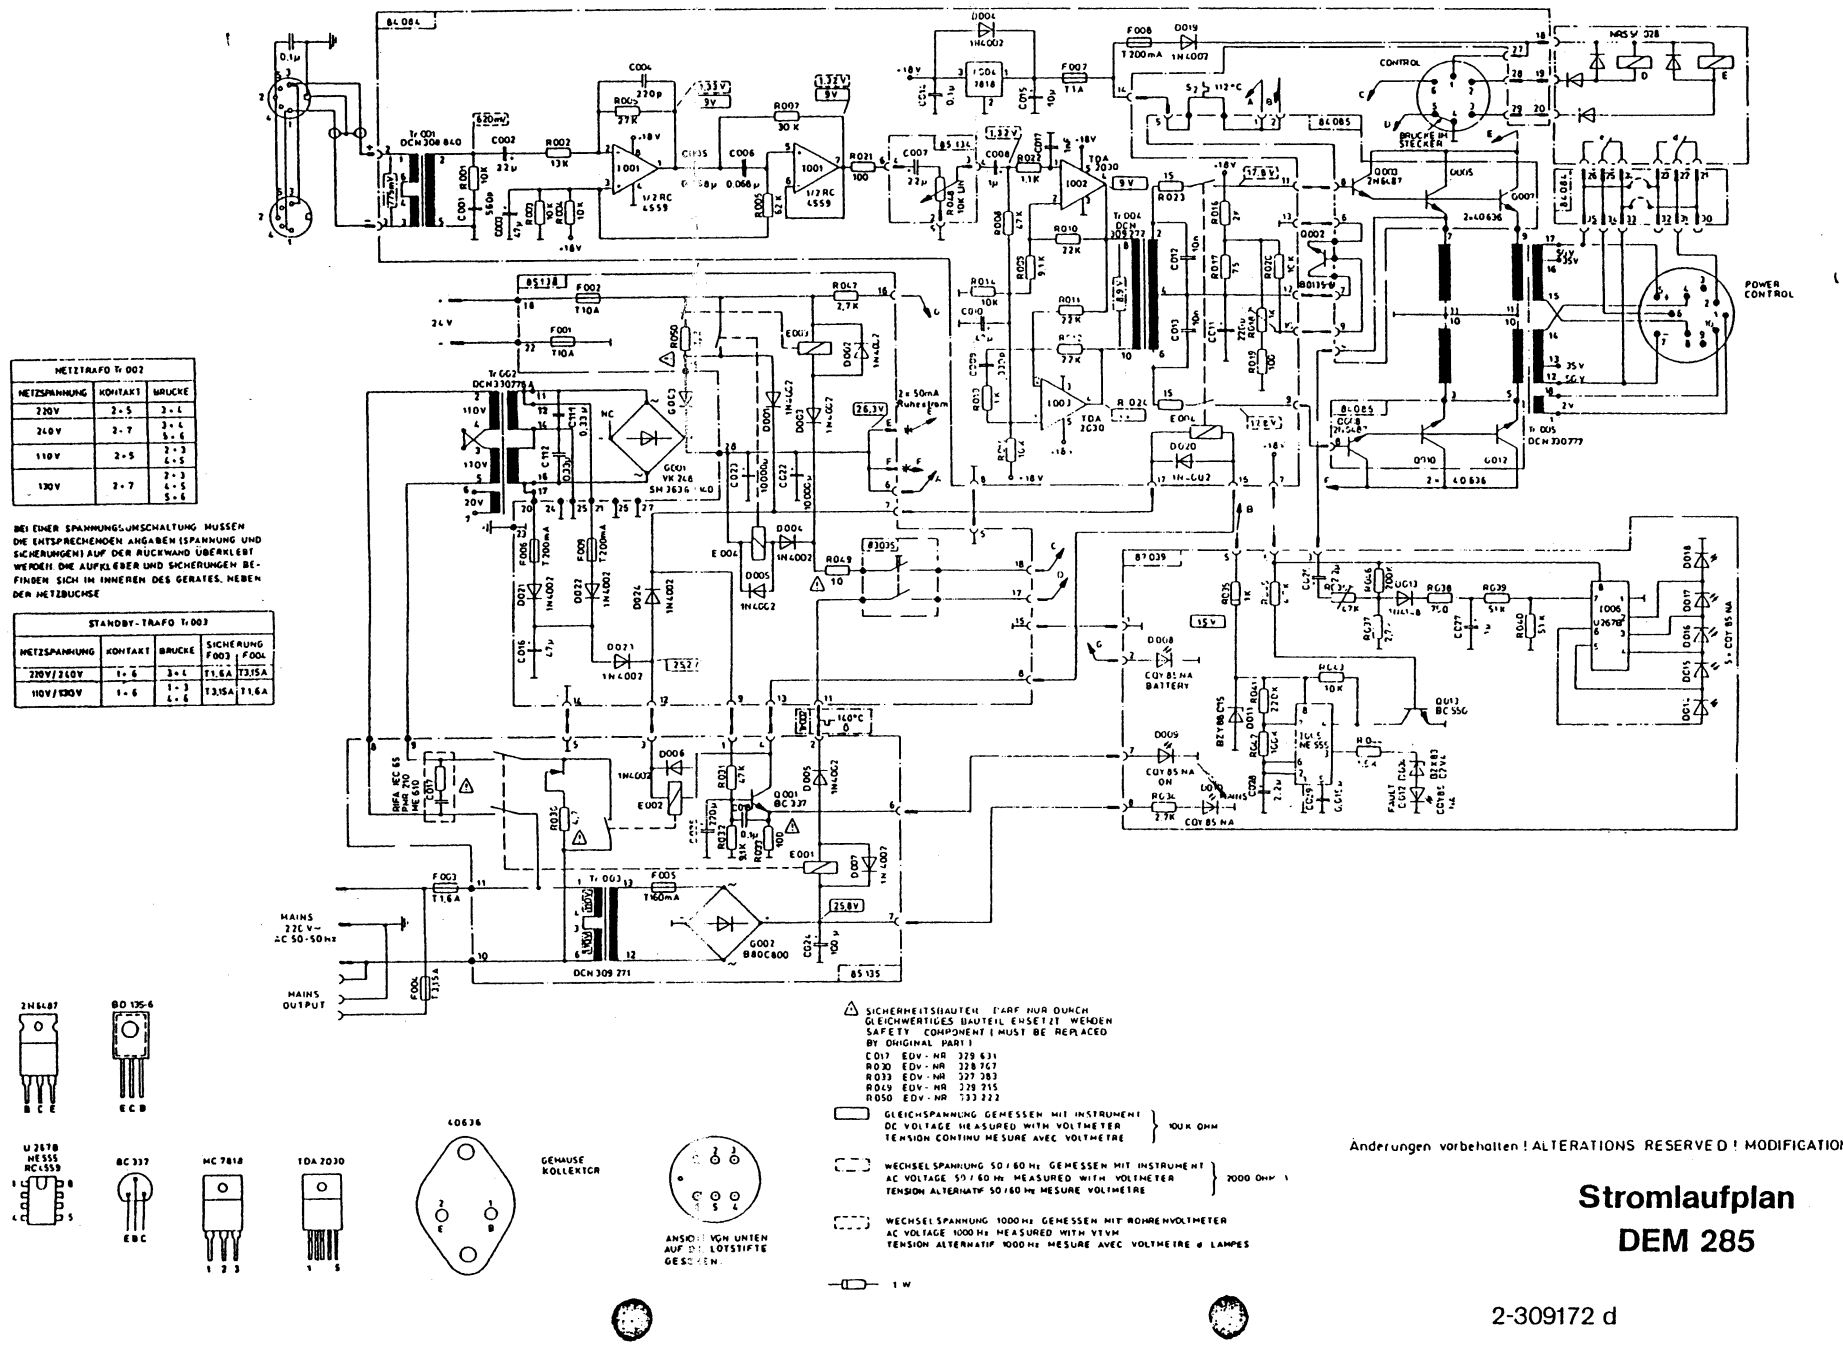
NETZTRAFO Tr 002
NETZSPANNUNG | KONTAKT | BRUCKE
220V | 2-5 | 3-4
240V | 2-7 | 3-4, 5-6
110V | 2-5 | 2-3, 4-5
130V | 2-7 | 2-3, 4-5, 5-6
BEI EINER SPANNUNGSUMSCHALTUNG MUSSEN DIE ENTSPRECHENDEN ANGABEN (SPANNUNG UND SICHERUNGEN) AUF DER RUCKWAND UBERKLEBT WERDEN. DIE AUFKLEBER UND SICHERUNGEN BEFINDEN SICH IM INNEREN DES GERATES, NEBEN DER NETZBUCHSE
STANDBY-TRAFO Tr 003
NETZSPANNUNG | KONTAKT | BRUCKE | SICHERUNG F003 | F004
210V/240V | 1-6 | 3-4 | T1.6A | T315A
110V/130V | 1-6 | 1-3, 4-6 | T315A | T1.6A
MAINS 220 V~ AC 50-60 Hz
MAINS OUTPUT
DCN 309 271
POWER CONTROL
CONTROL
BRUCKEN STECKER
BATTERY
2N6487
BD 135-6
U 2670 NE555 RC4559
BC 337
MC 7818
TDA 2030
40636
GEHAUSE KOLLEKTOR
ANSICHT VON UNTEN AUF DIE LOTSTIFTE GESEHEN
SICHERHEITSBAUTEIL DARF NUR DURCH GLEICHWERTIGES BAUTEIL ERSETZT WERDEN
SAFETY COMPONENT (MUST BE REPLACED BY ORIGINAL PART)
C017 EDV-NR 329 631
R030 EDV-NR 328 767
R033 EDV-NR 327 383
R049 EDV-NR 328 215
R050 EDV-NR 333 222
GLEICHSPANNUNG GEMESSEN MIT INSTRUMENT 100K OHM
DC VOLTAGE MEASURED WITH VOLTMETER
TENSION CONTINU MESURE AVEC VOLTMETRE
WECHSELSPANNUNG 50/60 Hz GEMESSEN MIT INSTRUMENT 2000 OHM
AC VOLTAGE 50/60 Hz MEASURED WITH VOLTMETER
TENSION ALTERNATIF 50/60 Hz MESURE VOLTMETRE
WECHSELSPANNUNG 1000 Hz GEMESSEN MIT ROHRENVOLTMETER
AC VOLTAGE 1000 Hz MEASURED WITH VTVM
TENSION ALTERNATIF 1000 Hz MESURE AVEC VOLTMETRE A LAMPES
1 W

Änderungen vorbehalten! ALTERATIONS RESERVED! MODIFICATIONS RESERVEES!

Stromlaufplan
DEM 285

2-309172 d